



Неуправляемые коммутаторы STK-EX-03-A10F2080P, оснащены 8 гигабитными электрическими портами и 2 гигабитными слотами SFP.

STK-EX-03-A10F2080P устанавливаются на DIN-рейку и подключаются к внешним блокам питания.

Коммутаторы STK-EX-03-A10F2080P предназначены для работы в суровых промышленных условиях и обеспечивают экономически выгодное решение для подключения к промышленным сетям Ethernet.

Коммутаторы серии STK-EX-03-A10F2080P PoE обеспечивают централизованное электропитание и обеспечивают до 30 Вт мощности на порт.

Особенности

- Все порты Gigabit Ethernet
- Пропускная способность платы 20 Гбит/с
- Поддержка PoE, совместимого с IEEE 802.3af /at
- Каждый порт PoE обеспечивает выходную мощность до 30 Вт.
- Управление PoE: обнаружение устройств PoE, управление питанием PoE.
- Конструкция с двумя резервными входами электропитания постоянного тока
- IP40. Корпус из алюминиевого сплава, выполненного литьём под давлением
- Без вентиляторное решение с широким диапазоном рабочих температур - от -40 до 75 °C
- Нарботка на отказ $\geq 400\,000$ часов

Спецификация

Характеристики коммутатора

| | |
|---------------------------------|---|
| Пропускная способность: | 20 Гбит/с |
| Тип обработки: | Store-and-Forward |
| Физические порты (Медь): | 8 портов 1000BaseT |
| Физические порты (Оптоволокно): | 2 порта 1000BaseT |
| Размер таблицы MAC: | 4кбит. |
| Скорость обмена | 148, 800 pps/1000M на портах; 1, 488, 000 pps/1000M на портах |

Параметры электропитания

| | |
|-------------------------------|---|
| Разъём: | 1 съёмная 5-контактная клеммная колодка, двойной вход электропитания. |
| Входное напряжение: | Двойной вход - 44-57В постоянного тока |
| Защита от перегрузки по току | Есть |
| Защита от обратной полярности | Есть |

Физические параметры

| | |
|----------------------|--|
| Установка: | Монтаж на DIN-рейку |
| Корпус: | Алюминиевый сплав, литьё под давлением |
| Класс защиты: | IP40, IP30 (модель PoE); |
| Размеры (Ш x В x Г): | 52мм. x 140мм. x 110мм. |
| Вес: | 0,7кг. |
| Наработка на отказ: | ≥ 400 000 часов |


Параметры окружающей среды

| | |
|---|--------------------------------------|
| Температура хранения: | От -40°C до 85°C |
| Рабочая температура: | От -40°C до 75°C |
| Относительная влажность окружающей среды: | От 5% до 95% (без конденсации влаги) |

Механические характеристики

| | |
|--------------------|----------------|
| Вибрация: | IEC 60068-2-6 |
| Удар: | IEC 60068-2-27 |
| Свободное падение: | IEC 60068-2-32 |

Общий вид

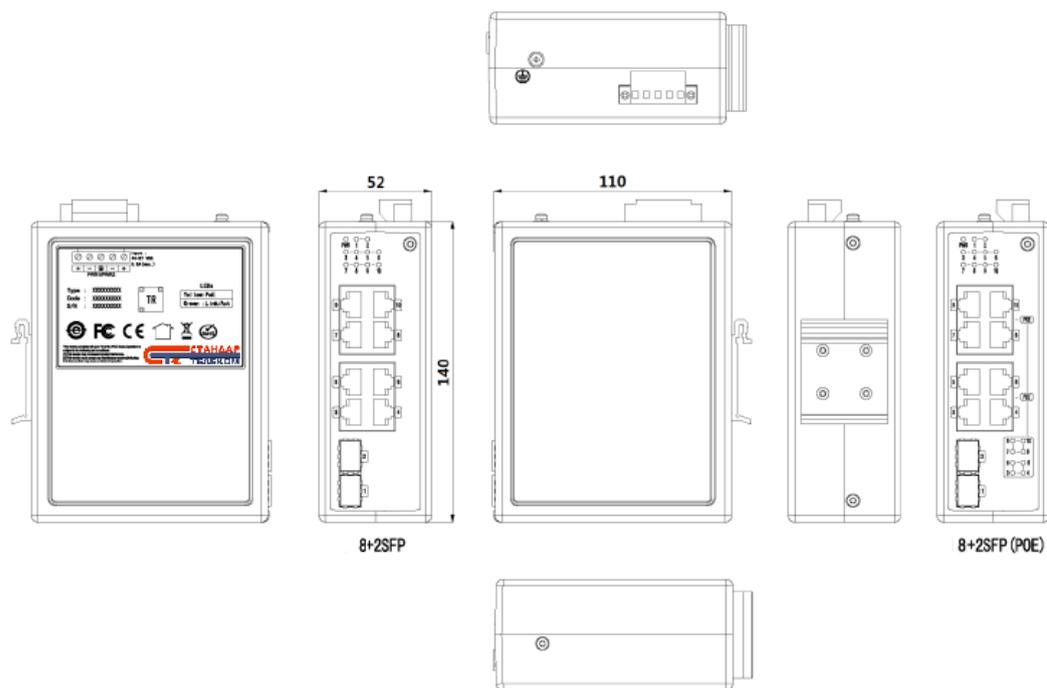

Для получения дополнительной информации

ООО "Стандар Телеком"

Юр. адрес: 115035, г. Москва, ул. Садовническая, д. 44, стр. 4А

тел./факс +7(495) 988-7404

тел. +7(499) 220-5220

Email: info@st-telecom.ru

[http:// www.st-telecom.ru /](http://www.st-telecom.ru/)

ООО "Стандар Телеком" оставляет за собой право изменять технические характеристики без предварительного уведомления.